
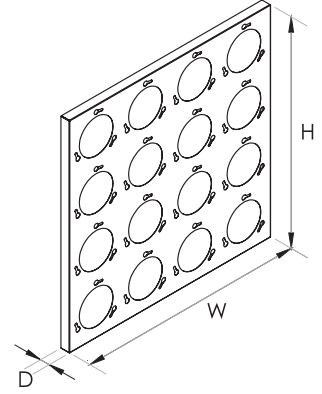
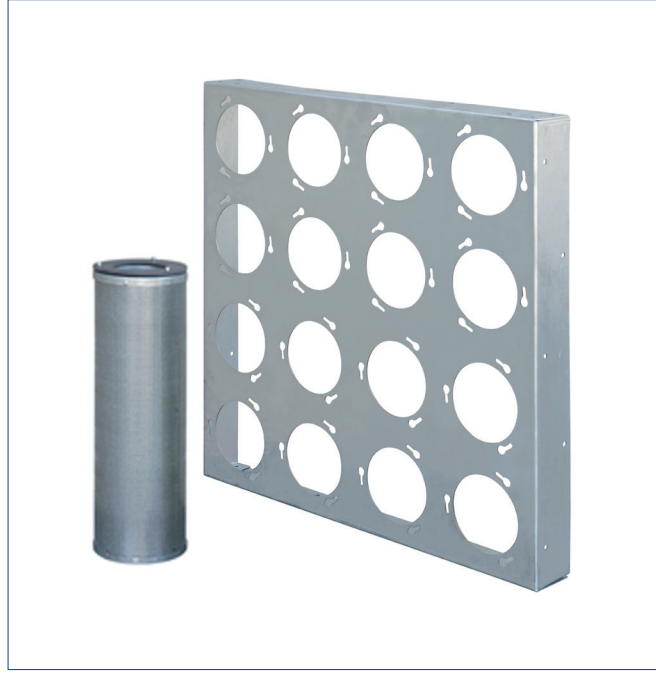



➤ AKTİF KARBON KARTUŞ FİLTRELER ACTIVATED CARBON CARTRIDGES FILTERS



KARTUŞ / CARTRIDGE

Diameter (Ø)	Lenght (mm)	Air Volume (m³/h)	Initial Pressure Drop (Pa)
145	250	200	250
145	450	200	250
145	600	200	250

ÇERÇEVE / FRAME

Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)
610	610	70
305	610	70
305	305	70

Özellikler :

- Aktif Karbon Pelet Kömür
- Galvaniz Sac
- Yüksek Koku Adsorbsiyon Kapasitesi
- 3 Noktalı Bayonet Montaj

Uygulamalar :


- Havaalanları
- Hastaneler
- AVM Restoran Katları

Specifications :

- Activated Pellet Carbon
- Galvanised Frame
- 3 Point Bayonet Catch
- Hight Odour Adsorption Capacity

Applications :

- Airports HVAC Systems
- Hospitals
- HVAC Units in Food Courts or Restaurants

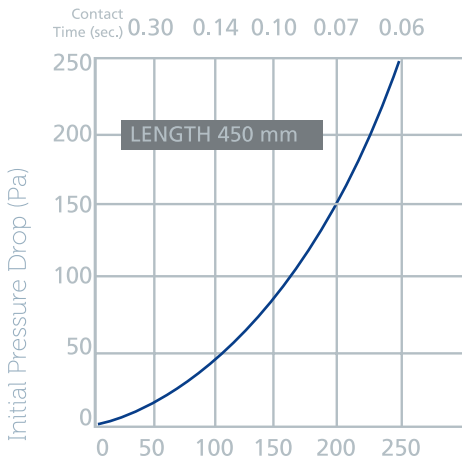

Filter Values
(Acc. to EN 779)

Type of Act. Carbon	Miscellaneous	
Lenght (mm)	450	600
Activated Carbon Volume (Lt)	4,0	5,3
Operating Temp. (max °C)	40	40
Activated Carbon Depth (mm)	26	26
Max. Relative Humidity	%70	%70

Weight of Activated Carbon

(L=450mm) 2,1kg (3mm Pellet carbon)