



➤ AKTİF KARBON KOMPAKT FİLTRELER ACTIVATED CARBON COMPACT FILTERS



Product Code	Dimensions			Air Volume (m ³ /h)	Initial Pressure Drop (Pa)
	W (mm)	H (mm)	D (mm)		
ACC-287x592x292	287	592	292	1700	50
ACC-490x592x292	490	592	292	3000	50
ACC-592x592x292	592	592	292	3400	50

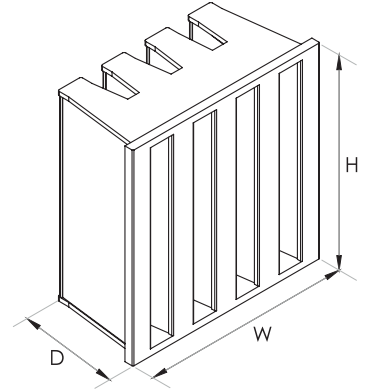

Özellikler :

- Filtre Malzemesi:
Sentetik Fiber / Aktif Karbon Kömürü
- Plastik Çerçeve
- Koku Adsorpsiyonu
- 40°C Çalışma Sıcaklığı
- %50 Maksimum Bağıl Nem

Uygulamalar :

- Havaalanları
- Hastaneler
- AVM Restoran Katları
- Koku Problemi Yaşanan Alanlar

Specifications :

- Synthetic Filter Media and
Activated Carbon Filter Media
- Plastic Frame
- Odour Adsorption
- Operating Temperature up to 40 °C
- Max 50% Relative Humidity

Applications :

- Airports HVAC Systems
- Hospitals
- HVAC Units in Food
Courts or Restaurants