

➤ ALÜMİNYUM HEPA FİLTRELER ALUMINIUM SEPERATOR HEPA FILTERS

E10 / E11 / E12 / H13 / H14



Özellikler :

- Yüksek Verimlilik
- Glass Fiber
- Hot Melt Teknolojisi
- Kesintisiz Conta
- Yüksek Hava Debisinde Dayanım

Uygulamalar :



- Hastaneler
- İlaç Üretim Alanları
- Temiz Odalar
- Mikrobiyoloji Laboratuvarları
- Gıda Endüstrisi
- Yarı İletken Üretim Alanları
- Nükleer Enerji Santralleri

Specifications :

- Submicron Micro-Glass Fibres
- Hot Melt Technology
- One-Piece Gasket
- High Mechanical Stability

Applications :

- Medicine
- Pharmaceutical Industry
- Clean Rooms
- Microbiology
- Food, Bottled Water and Juice Industry
- Nuclear Power Techniques

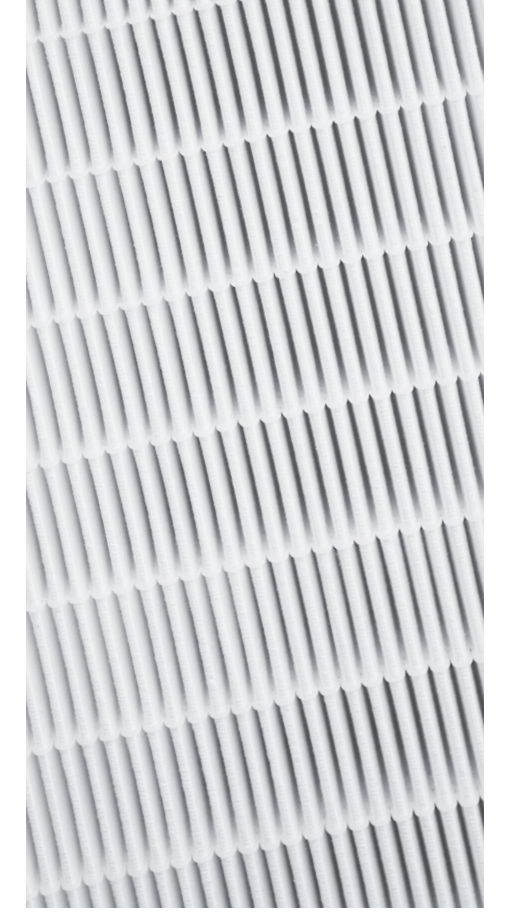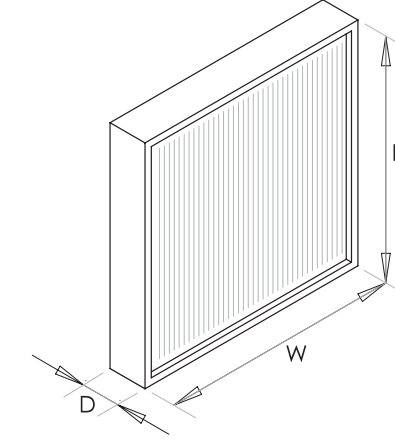

Product Code	Filter Class (EN 1822)	Dimensions			Filtration Area (m²)	Air Volume (m³/h)	Initial Pressure Drop (Pa)
		W (mm)	H (mm)	D (mm)			
HAS-H13-305x610x292-G-PU	H13	305	610	292	11,0	1250	250
HAS-H13-610x610x292-G-PU	H13	610	610	292	22,0	2500	250
HAS-H14-305x610x292-G-PU	H14	305	610	292	11,0	1250	250
HAS-H14-610x610x292-G-PU	H14	610	610	292	22,0	2500	250

HAS - H13 - 610x610x292 - G - PU

Filter Type:
HAS: Alu. Separator Hepa


Filter Class (EN1822):
E10 - E11 - E12 - H13 - H14

Width x Height x Depth
(mm) (mm) (mm)

Gasket Type:
PU: Polyurethane EP: EPDM

Frame Type:
G: Galvanised A: Alu. S: S. Steel

Filter Values
(Acc. to EN 1822)

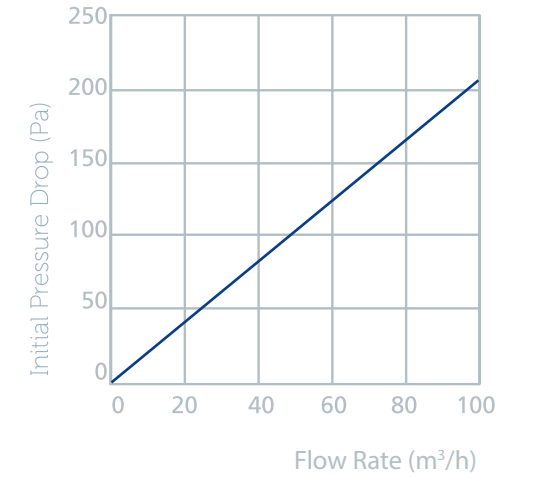

	E11	H13
Av. Arrestance (%)	>99	>99
Av. Efficiency	>95,0	>99,95
Final Pressure Drop (Pa)	750	750
Operating Temp. (°C)	80	80
Filter Depth	46/54/78	292
+ Gasket	+8	+8